

BASTION®

PANNEAUX ASSOCIÉS


BASTIPLI®
 BASTIPLI® PREMIUM
 BASTILEGE®
 BASTIPRO®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCOCHE TOUS LES 5 CM
 CALES INOX

COULEURS

6 COULEURS STANDARDS,
 L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

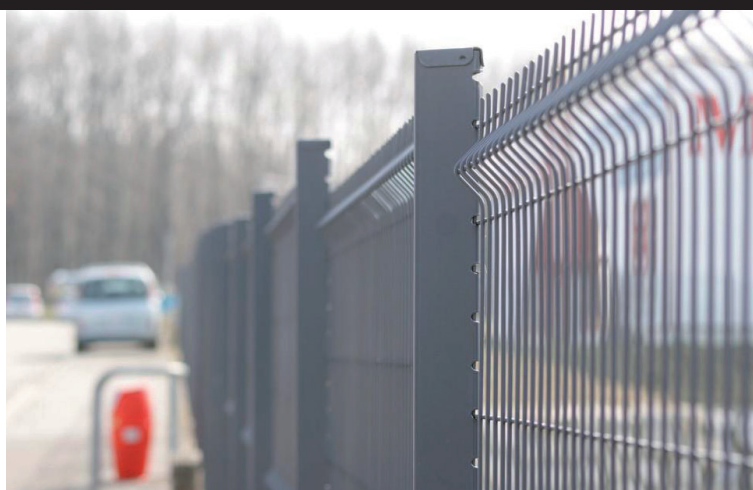

Le poteau BASTION® de forme triangulaire avec encoches tous les 50 mm possède un chapeau métallique clipsé avant thermolaquage et permet la pose en redans même sur les terrains les plus accidentés. Pour les angles supérieurs à 80°, un seul poteau suffit.

- Produit conforme à la norme XP A 49-646
- Galvanisation Sendzimir Z275 et plastifié

	Hauteur [m]	Hauteur panneau correspondant [m]
POTEAU À SCELLER	1,00	0,63
	1,20	0,83
	1,40	1,03
	1,60	1,23
	1,80	1,43
	2,00	1,53
	2,20	1,73
	2,45	1,93 ou 2,03
	2,70	2,23
	2,90	2,40
	3,10	2,53
	3,50	Redans ou superposition
3,85		

	Hauteur [m]	Hauteur panneau correspondant [m]
PLATINE AN-GLAISE	1,00	0,63
	1,20	0,83
	1,40	1,03
	1,60	1,23
	1,80	1,43
	1,90	1,53
	2,10	1,73
	2,35 ou 2,45	1,93 ou 2,03
	2,60	2,23
	2,80	2,40
	2,90	2,53
3,50	Redans ou superposition	
3,80		

	Hauteur [m]	Hauteur panneau correspondant [m]
PLATINE PLATE	1,00	1,03
	1,20	1,23
	1,40	1,43
	1,50	1,53
	1,70	1,73
OU PLATINE ÉQUERRE	1,90	1,93
	2,00	2,03
	2,20	2,23
	2,50	2,53