

PANNEAUX BASTIECO®

La clôture BASTIECO® est un système complet breveté indémontable. Les panneaux en treillis soudés BASTIECO® sont composés de mailles rectangulaires en fil d'acier galvanisé plastifié et de fils de diamètre 4mm. Les panneaux BASTIECO® sont renforcés par des plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.


APPLICATIONS

	BASTIECO®
Résidentiel	X



Soyez bien entourés
EUROFENCE

COULEURS STANDARDS

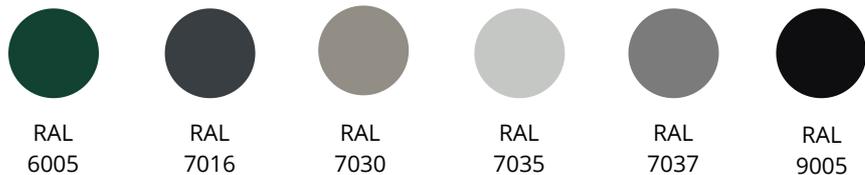



L'ensemble des RAL et textures sur demande.

Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
BASTIECO®	4	4	200 x 55,55	0,63 1,03 1,23 1,53 1,73 2,03	2,00

OPTIONS

- Lames occultantes

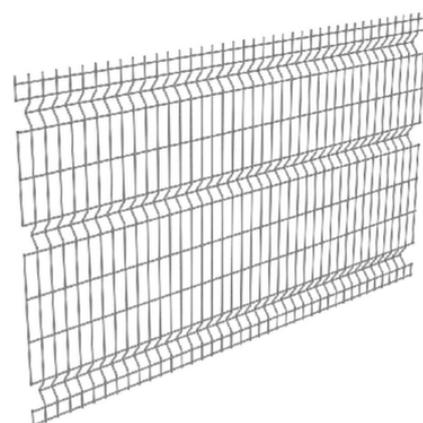

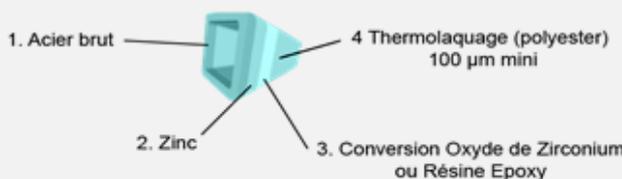Matière première	Acier norme NF-EN-100016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²		
Maille	200 x 55,55 mm		
Revêtement	 <p><i>Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)</i></p>		
Encochage panneau			
Picots défensifs	30 mm		
Poteaux, entraxe et fixations associés	Poteau	Entraxe	Fixation
	Bastiville	2550 mm*	Cales acier prédécoupées dans la base du poteau

BASTI ECO ®			
Hauteur [m]	Longueur [m]	Poids [kg]	Plis
0,63	2,00	3,2	2
1,03		4,7	2
1,23		5,5	2
1,53		6,98	3
1,73		7,7	3
2,03		9,2	4

