

PANNEAUX BASTIFOR

La clôture BASTIFOR® PREMIUM, NORMAL ou LOURD est un système complet breveté indémontable. Les panneaux en treillis soudés BASTIFOR® sont composés de mailles rectangulaires en fil d'acier galvanisé thermolaqués et de fils de diamètre double. Les systèmes BASTIFOR® sont de par leur conception la solution idéale pour la clôture haute sécurité. L'aspect dissuasif des picots défensifs hauts ou bas des clôtures BASTIFOR® permet de ralentir les intrusions sur les sites délimités.


LES + DU PRODUIT

- + Sécurité et dissuasion
- + Rigidité, fiabilité et facilité de pose
- + Esthétisme : le premium est occultable horizontalement



Soyez bien entourés
EUROFENCE

COULEURS STANDARDS

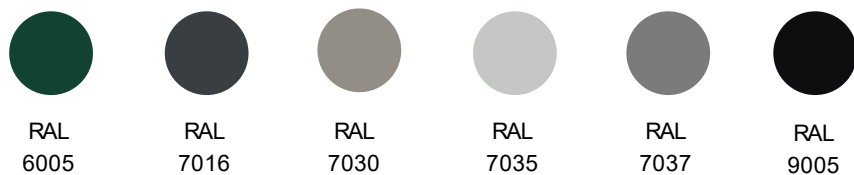


L'ensemble des RAL et textures sur demande

| Panneau | Ø fils horizontaux [mm] | Ø fils verticaux [mm] | Maille [mm] | Hauteur [m] | Longueur [m] |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| PREMIUM | 5 | 5 | 200 x 55,55 | 0,63 0,83 1,03 1,23 | 2,5 |
| | | | | 1,43 1,63 1,83 2,03 | |
| NORMAL | 6 | 5 | 200 x 55,55 | 0,63 0,83 1,03 1,23 | 2,5 |
| | | | | 1,43 1,63 1,83 | |
| | | | | 2,03 2,23 2,43 | 2,45 |
| LOURD | 8 | 6 | 200 x 55,55 | 2,63 3,03 | 2,5 |
| | | | | 0,63 0,83 1,03 1,23 | |
| | | | | 1,43 1,63 1,83 | 2,45 |
| | | | | 2,03 2,23 2,43 | |
| | | | | 2,63 3,03 | |

APPLICATIONS

| | PREMIUM | NORMAL | LOURD |
|--------------------|---------|--------|-------|
| Equipement sportif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Industriel | | ✓ | ✓ |
| Collectivité | ✓ | ✓ | |
| Sites sensibles | | | ✓ |
| Résidentiel | ✓ | | |

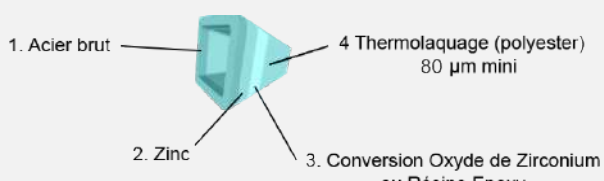

| | | | |
|--|--|----------|---------------------|
| Matière première | Acier norme NF-EN-100016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ² | | |
| Revêtement |  <p>Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)</p> | | |
| Picots défensifs | 30 mm | | |
| Poteaux, entraxe et fixations associés | Poteau | Entraxe | Fixation |
| | Bastifor | 2550 mm* | Cale Coquibus |
| | Bastidal | | |
| | Bastidal Forplus | | |
| | Tube 100x50 | | |
| | Tube 120x60 | | Miniténors et Tenor |

| BASTIFOR® NORMAL | | | BASTIFOR® LOURD | | | BASTIFOR® PREMIUM | | |
|------------------|--------------|------------|-----------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|
| Hauteur [m] | Longueur [m] | Poids [kg] | Hauteur [m] | Longueur [m] | Poids [kg] | Hauteur [m] | Longueur [m] | Poids [kg] |
| 0,63 | 2,50 | 8,5 | 0,63 | 2,50 | 13,56 | 0,83 | 2,50 | 7,73 |
| 0,83 | | 10,7 | 0,83 | | 17,09 | 1,03 | | 9,47 |
| 1,03 | | 12,8 | 1,03 | | 20,62 | 1,23 | | 11,2 |
| 1,23 | | 15 | 1,23 | | 24,15 | 1,43 | | 12,94 |
| 1,43 | | 17,1 | 1,43 | | 27,68 | 1,63 | | 14,68 |
| 1,63 | | 19,3 | 1,63 | | 31,21 | 1,83 | | 16,41 |
| 1,83 | | 21,4 | 1,83 | | 34,74 | 2,03 | | 18,15 |
| 2,03 | | 23,6 | 2,03 | | 38,27 | | | |
| 2,23 | | 25,7 | 2,23 | | 41,79 | | | |
| 2,43 | | 27,9 | 2,43 | | 45,32 | | | |
| 2,63 | 2,45 | 29,4 | 2,63 | 2,45 | 47,91 | | | |
| 3,03 | | 38 | 3,03 | | 60 | | | |