



ZEN®

La gamme ZEN® est une série de portails et portillons pivotants, disponibles sur stock. Très résistants, ils sont plus particulièrement adaptés aux ouvertures de 1 à 6 mètres maximum. Disponible en 5 hauteurs et 6 largeurs de vantaux, vous pouvez composer votre portail en fonction de vos besoins : 1 vantail ou 2 vantaux, égaux ou non. La réversibilité du portail ou du portillon ZEN®, livré en kit prêt à monter, permet toutes les ouvertures intérieures ou extérieures, poussant droit ou gauche, etc...

LES + DU PRODUIT

- + Excellent rapport qualité prix
- + Ouverture à 180°, portails et portillons réversibles
- + Accessoires robustes



Soyez bien entourés
EUROFENCE

APPLICATIONS

COULEURS STANDARDS



RAL
6005



RAL
7016



RAL
7030



RAL
7035



RAL
7037





RAL
9005

L'ensemble des RAL et textures sur demande

Passage [m]	Cadre [mm]	Barreaux [mm]
1 à 6	40x40x2	25x25x1,5

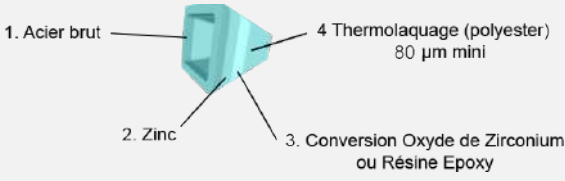

Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	 <p>Soucieusedesonempreinteenvironnementale,EurofencemetenœuvreuneprotectionTriplex*contrelacorrosion, respectueusedelaréglémentationREACH,delafauneetlafaunelocale.SansPhosphate,niChromehexavalent,ni DCO,ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)</p>
Option (A)	Arrêt de porte à accrochage automatique
Vantail	
Garde au sol	50 mm
Vide entre barreaux	105 mm
Serrure et gâche (B)	Locinox® avec cylindre européen provisoire
Pivots (C)	Ø 16 mm, ouverture à 180°, réversible
Verrou de sol (D)	Ø 20 mm, longueur 490 mm, en aluminium
Poteau porteurs	
Ancrage	Scellement béton, poteau rentrant d'environ 500 mm dans le sol
Chapeaux	Plastique
Sabot central (E)	
Section	Tube 25 x 25
Longueur	300 mm
Ancrage	Scellement béton

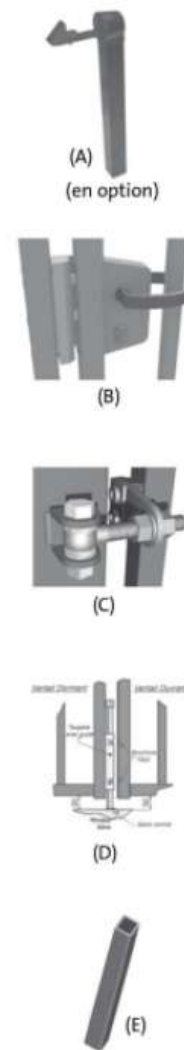

Portail ZEN® 1 VANTAIL						
Passage [m]	Hauteur hors-sol [m]	Passage réel [mm]	Largeur hors-tout [mm]	Masse totale [kg]	Masse vantail [kg]	Poteaux [mm]
1,00	1,00	1055	1215	38	14	80x80x3
	1,25			45	18	
	1,50			51	21	
	1,75			58	24	
	2,00			64	27	
1,25	1,00	1315	1475	41	18	80x80x3
	1,25			48	22	
	1,50			55	25	
	1,75			63	29	
	2,00			70	32	
1,50	1,00	1575	1735	45	22	80x80x3
	1,25			52	25	
	1,50			60	29	
	1,75			67	33	
	2,00			75	37	
2,00	1,00	2095	2255	51	28	80x80x3
	1,25			60	33	
	1,50			68	38	
	1,75			77	43	
	2,00			86	48	

Portail ZEN® 1 VANTAIL						
Passage [m]	Hauteur hors-sol [m]	Passage réel [mm]	Largeur hors-tout [mm]	Masse totale [kg]	Masse vantail [kg]	Poteaux [mm]
2,50	1,00	2615	2815	57	34	80x80x3
	1,25			67	40	
	1,50			77	47	
	1,75			87	53	
	2,00			97	59	
2,50	1,00	2615	2815	57	34	100x100x3
	1,25			67	40	
	1,50			77	47	
	1,75			87	53	
	2,00			97	59	
3,00	1,00	3005	3205	62	39	100x100x3
	1,25			73	46	
	1,50			83	53	
	1,75			84	60	
	2,00			105	67	

Portail ZEN® 2 VANTAUX						
Passage [m]	Hauteur hors-sol [m]	Passage réel [mm]	Largeur hors-tout [mm]	Masse totale [kg]	Masse vantail [kg]	Poteaux [mm]
2,00	1,00	2075	2235	52	28	80x80x3
	1,25			63	36	
	1,50			72	42	
	1,75			82	48	
	2,00			91	54	
2,50	1,00	2595	2755	59	36	80x80x3
	1,25			70	44	
	1,50			80	50	
	1,75			92	58	
	2,00			102	64	
3,00	1,00	3115	3275	67	44	80x80x3
	1,25			77	50	
	1,50			89	58	
	1,75			100	66	
	2,00			112	74	
4,00	1,00	4155	4315	79	56	80x80x3
	1,25			93	66	
	1,50			106	76	
	1,75			120	86	
	2,00			134	96	
5,00	1,00	5195	5395	91	68	100x100x3
	1,25			107	80	
	1,50			124	94	
	1,75			140	106	
	2,00			156	118	
6,00	1,00	5975	6175	101	78	100x100x3
	1,25			119	92	
	1,50			136	106	
	1,75			154	120	
	2,00			172	134	