

PORTAIL & PORTILLON ZIKO®

La gamme ZIKO® est une série de portails et portillons pivotants, en remplissage treillis soudé maille 200 x 55 mm. Très résistants, ils sont particulièrement adaptés aux ouvertures de 1 à 5 mètres maximum. Disponible en 5 hauteurs avec 1 vantail ou 2 vantaux, égaux ou non. La réversibilité du ZIKO® permet toutes les ouvertures intérieures ou extérieures à 180°, poussant droite ou gauche, etc. ZIKO® est en remplissage treillis soudé maille 200 x 55 mm, compatible avec nos lattes d'occultation BASTICACHE. Livré en kit prêt à monter.

LES + DU PRODUIT

- + Jusqu'à 5 m de passage
- + Association parfaite avec l'occultant Basticache
- + Contemporain et design avec brise-vue esthétique



Soyez bien entourés
EUROFENCE

APPLICATIONS

COULEURS STANDARDS



RAL
6005



RAL
7016



RAL
7030



RAL
7035




RAL
7037




RAL
9005

L'ensemble des RAL et textures sur demande

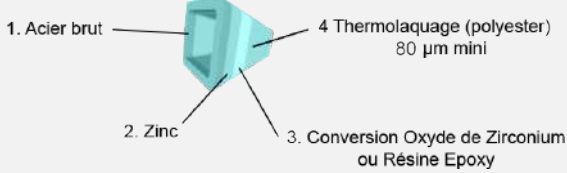

Matière première	Acier norme NF-EN-10305-3 et NF-EN-10305-5 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	 <p>Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex : Zinc ; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy ; Résine Polyester)</p>
Option (A)	Arrêt de porte à accrochage automatique
Vantail	
Garde au sol	50 mm
Vide entre barreaux	105 mm
Serrure et gâche (B)	Locinox® avec cylindre européen provisoire
Pivots (C)	Ø 16 mm, ouverture à 180°, réversible
Verrou de sol	Ø 20 mm, longueur 490 mm, en aluminium
Poteau porteurs	
Ancrage	Scellement béton, poteau rentrant d'environ 500 mm dans le sol
Chapeaux	Plastique
Sabot central (D)	
Section	Tube 25 x 25
Longueur	300 mm
Ancrage	Scellement béton

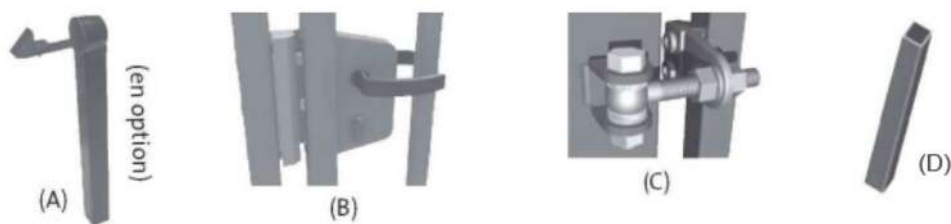

Portillon ZIKO® 1 VANTAIL	Passage [m]	Hauteur hors sol [m]	Passage réel [mm]	Poids total [kg]	Poids vantail [kg]	Poteaux [mm]	
	1	1,00	1055	35	11	80x80x3	
		1,25		41	14		
		1,50		46	16		
		1,75		52	18		
		2,00		58	21		
	1,25	1,00	1333	37	14		
		1,25		42	16		
		1,50		48	18		
		1,75		55	21		
		2,00		61	23		
	1,5	1,00	1555	39	16		
		1,25		44	17		
		1,50		51	20		
		1,75		56	22		
2,00		63		25			
2	1,00	2055	43	20			
	1,25		49	22			
	1,50		55	25			
	1,75		62	28			
	2,00		69	31			
2,5	1,00	2615	46	23	100x100x3		
	1,25		52	25			
	1,50		60	30			
	1,75		67	33			
	2,00		74	36			
Portillon ZIKO® 2 VANTAUX	Passage [m]	Hauteur hors sol [m]	Passage réel [mm]	Poids total [kg]	Poids vantail [kg]	Poteaux [mm]	
	2	1,00	2075	53	22	80x80x3	
		1,25		63	28		
		1,50		73	33		
		1,75		82	36		
		2,00		92	41		
	2,5	1,00	2630	59	27		
		1,25		69	32		
		1,50		80	37		
		1,75		90	42		
		2,00		101	46		
	3	1,00	3115	66	33		
		1,25		74	35		
		1,50		87	41		
		1,75		96	45		
		2,00		109	50		
	4	1,00	4075	77	39		
		1,25		88	44		
		1,50		102	50		
		1,75		112	55		
		2,00		128	62		
	5	1,00	5195	87	46		100x100x3
		1,25		99	51		
		1,50		117	60		
		1,75		129	65		
2,00		146		73			