

POTEAU BASTIDAL®

Alliant haute résistance et polyvalence, le poteau BASTIDAL® est facile à mettre en place. Adapté à l'ensemble de notre gamme de panneaux, la fixation par encoches rend le système inviolable. La structure profilée des poteaux BASTIDAL®, permet une pose en redans très souple, même sur les terrains les plus accidentés, ainsi que l'intégration de dalles de soubassement.

LES + DU PRODUIT


- + Encoché tous les 50mm
- + Résistance avec un I/V de 6,5
- + Principale utilisation pour la sécurité



Soyez bien entourés
EUROFENCE


APPLICATIONS

COULEURS STANDARDS

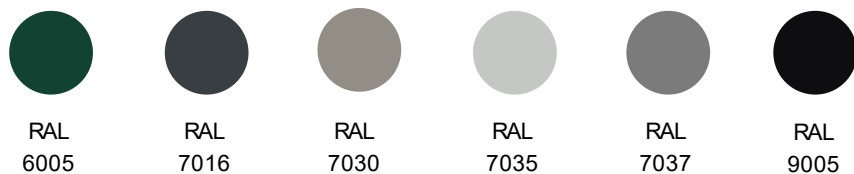

L'ensemble des RAL et textures sur demande

ACCESSOIRES DE MONTAGE




Clips de montage


Préconisés dans les angles et à chaque départ ou extrémité (vendus par lot de 20)

Tendeur de pose

Aide à la pose (vendus par lot de 50)

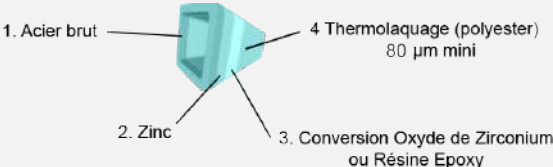

Matière première	Tôle acier S250 GD + Z275 épaisseur : 1,3 mm Acier norme NF-EN-10346	
I/V	6,5 cm ³	
Encoches	Au pas de 50	
Revêtement	 <p>Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la réglementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex: Zinc; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy; Résine Polyester)</p>	
Chapeau	Zamac, fixé avant thermolaquage	
Panneaux associés	Bastion, Bastipli®, Bastipli® Premium, Bastifor® Premium, Bastifor® Normal, Bastifor® Lourd	
Entraxe panneau/poteau	Pour les panneaux largeur 2,45 m : entraxe = 2500 mm Pour les panneaux largeur 2,50 m : entraxe = 2565 mm	
Pose en redans	Pose en redans possible	

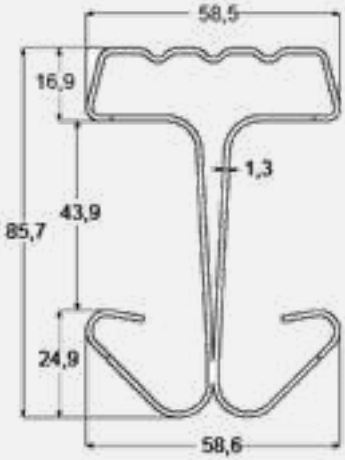Hauteur [m]	Poids [kg]	Hauteur panneau correspondant	Section
1,00	3,70	0,63	
1,20	4,44	0,83	
1,40	5,18	1,03	
1,60	5,92	1,23	
1,80	6,66	1,43	
2,00	7,41	1,53 ou 1,63	
2,20	8,14	1,73 ou 1,83	
2,50	9,25	1,93 ou 2,03	
2,70	9,99	2,23	
2,90	10,73	2,23	
3,10	11,47	2,43 ou 2,53	
3,50	12,95	3,03	

