

COBRA® 20L | RUBAN

Le COBRA® 20L s'utilise en ligne, tendu sur des bavolets simples ou doubles, au sommet de la clôture. Il permet de dissuader et de retarder le franchissement en se positionnant en partie haute de la clôture. Il est préconisé pour la protection de tout type de sites sensibles.

COBRA® 20L | RUBAN

Longueur [ml]	Epaisseur ruban [mm]	Âme centrale [mm]	Longueur lame [mm]	Largeur lame [mm]	Entraxe lames [mm]
200	0,5	Ø 2,5	22	15	37

Soyez bien entourés
EUROFENCE

Avertissement : Produit dangereux, nécessitant des protections adaptées pour son installation.

SANS ÂME CENTRALE

Vue de dessus



Vue de côté



Vue en coupe



AVEC ÂME CENTRALE

Vue de dessus




Vue de côté



Vue en coupe



FIXATION

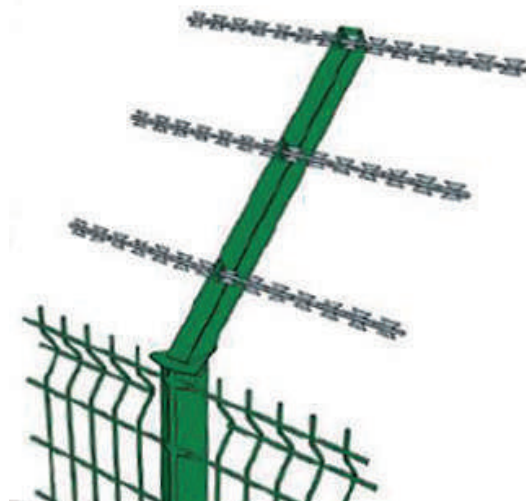

MISE EN OEUVRE

Agrafe type 2		
Matière	Diamètre	Conditionnement
Acier inoxydable 316L	Ø 4 mm	157 unités/kilo

Pince

