


EPINOUCHE®

Les pointes longues et effilées de l'EPINOUCHE® permettent de sécuriser aussi bien le périmètre que l'intérieur de vos sites sensibles. Disponible en barre de 1m50, l'EPINOUCHE® est à riveter ou à cheviller sur des supports existants : maçonneries, gouttières toitures et faîtières, piliers et rebords de fenêtre.

EPINOUCHE®

Longueur barre [m]	Poids [kg]
1.50	0.7

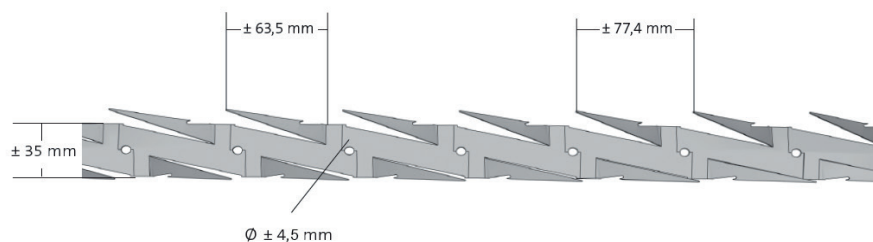

Epaisseur ruban [mm]	Longueur lame [mm]	Entraxe lames [mm]	Largeur ruban [mm]
1.03	63.5	77.4	35

Matière première	Ruban d'acier inox de 35 mm de large et de 1,03 mm d'épaisseur encoché, présentant des pointes acérées
Fixation	Par rivets. Par chevilles à frapper, 20 trous diamètre 4.5 mm (8 fixations/barres préconisées)

Soyez bien entourés
EUROFENCE

Avertissement : Produit dangereux. nécessitant des protections adaptées pour son installation.

